



**TRIGGA LOON MINI VOLARE** Design: Serge & Robert Cornelissen  
 220-240V AC 50/60Hz UGR<16

LED Pendelleuchte aus Aluminium · Oberfläche schwarz pulverbeschichtet · zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln · Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm

LED pendant in aluminium · surface black powder-coated · recessed lenses with different beam-angles · light exit field with only 10 mm

Sospensione a LED in alluminio · superficie verniciata a polveri · Lenti spostati indietro con varie emissioni · dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm

Suspension à LED en aluminium · vernissé à poudres en noir · lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes · Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière

**TRIGGA LOON MINI VOLARE**



SYS 6W	LM
662-01802RRWWXX0	230 - 290

nicht dimmbar / not dimmable

**TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM**


SYS 6W	LM
662-01902RRWWXXY	230 - 290

dimmbar / dimmable

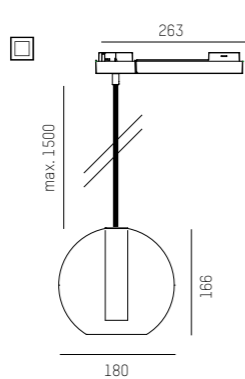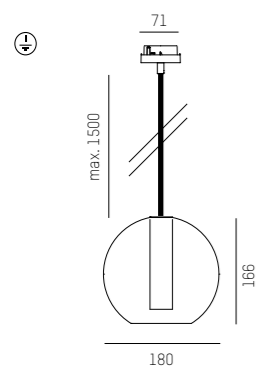

LOXONE Ready

LF0 Lens- Technology by Bartenbach



IP20 CE

COMPLETE CODE				
<b>RR</b> = REFLECTOR	<b>WW</b> = LIGHT COLOUR	<b>X</b> = COLOUR ADAPTER	<b>X</b> = COLOUR GLASS	<b>Y</b> = DIMMABLE
☐ 30° medium = 02	☐ W2 LED 2700K = 23 CRI>90	☐ G grey = 4	☐ AM amber = 7	☐ L LOXONE AIR dimm = r
☐ 55° flood = 05	☐ W3 LED 3000K = 29 CRI>90	☐ W white = 5	☐ B brown = 8	☐ B SMART BLUETOOTH dimm = b
		☐ S black = 6	☐ G grey = 9	



TRIGGA LOON MINI VOLARE

For technical data and energy efficiency



TRIGGA LOON MINI VOLARE

TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

Wiesner & Hager  
 Graz, Austria  
 Photo: Joachim Rauch