


DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

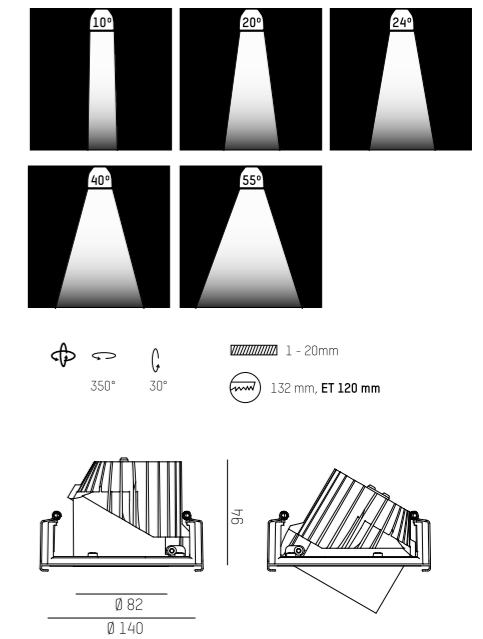

**DIM2
SPOT** **DIM2
WARM**

Info: Seite / page 534-536

INHALT / CONTENT

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
695-51C0062WWXX0	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0063WWXX0	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0064WWXX0	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0065WWXX0	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN DARK R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

MOVA M TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n			24-127536n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
695-5100a31WWXX0	680	800	840	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-5100032WWXX0	1230	1450	1520	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-5100033WWXX0	1340	1570	1650	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-5100034WWXX0	1260	1480	1550	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920
695-5100035WWXX0	1000	1170	1220												

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN LENS R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm