
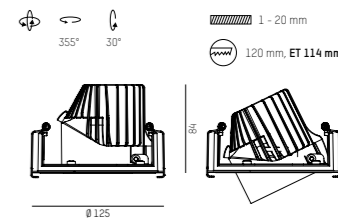


**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

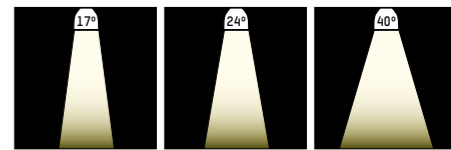

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

INHALT / CONTENT

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]
495-52C0d12WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d13WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d14WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN BASIC R

Code	Control	Power	Dimensions
24-122360	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]
495-52C0d62WWXX0	390	440	480	650	730	790	nicht verfügbar / not available		
495-52C0d63WWXX0	440	490	540	730	820	900	1000	1120	1220
495-52C0d64WWXX0	500	570	620	840	940	1030	1150	1290	1410

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN DARK R

Code	Control	Power	Dimensions
24-122360	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm