



MAXIMUM FLEXIBILITY – MINIMALIST DESIGN

Versetzen oder einfach nur den Strahlerkopf verstellen, die einfache Magnetbefestigung ermöglicht ein schnelles Umgestalten der Komponenten. Zudem sind alle Lichteinsätze verpolungssicher und können bequem auch beidseitig in die Schiene eingesetzt werden. Diverse Lichteinsätze in unterschiedlichen Längen, sowie die Strahler in drei Größen, bieten eine absolut flächenbündig in der Schiene sitzende lineare Grundbeleuchtung mit Akzentuierung. Nur ein Handgriff und jedes beliebige Objekt ist perfekt in Szene gesetzt.


Move or simply adjust the spotlight head, the simple magnetic fixture ensures fast rearrangement of the components. On top of that, all luminaire inputs are protected against wrong polarity and can be easily inserted on both sides of the rail. Various light inserts of different lengths as well as spotlights in three sizes offer a linear basic lighting which is absolutely flush with the rail and sets accents. Draw attention to any object with a flick of the wrist.

Design: INHOUSE

MAGNETICS



Versions

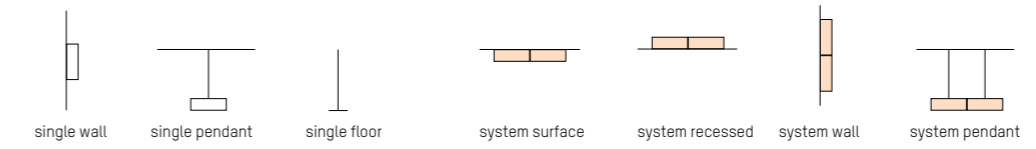


U-Profile



surface / recessed
16,5 x 12,6mm

H-Profile



wall / pendant / stand
16,5 x 35mm

Form



linear

Core Colour




black

System inserts



Light beam

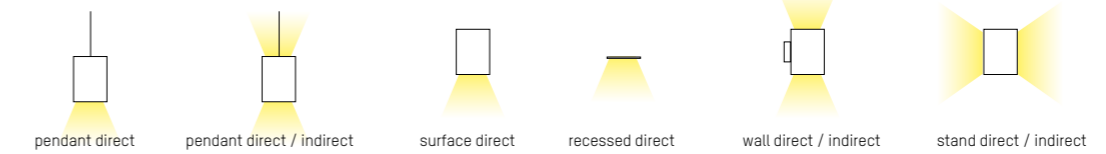

LED Colours




Design: INHOUSE

Information MAGNETICS





Jewellery Bisaku
Brno, Czech Republic
Photo: Michal Zvonar

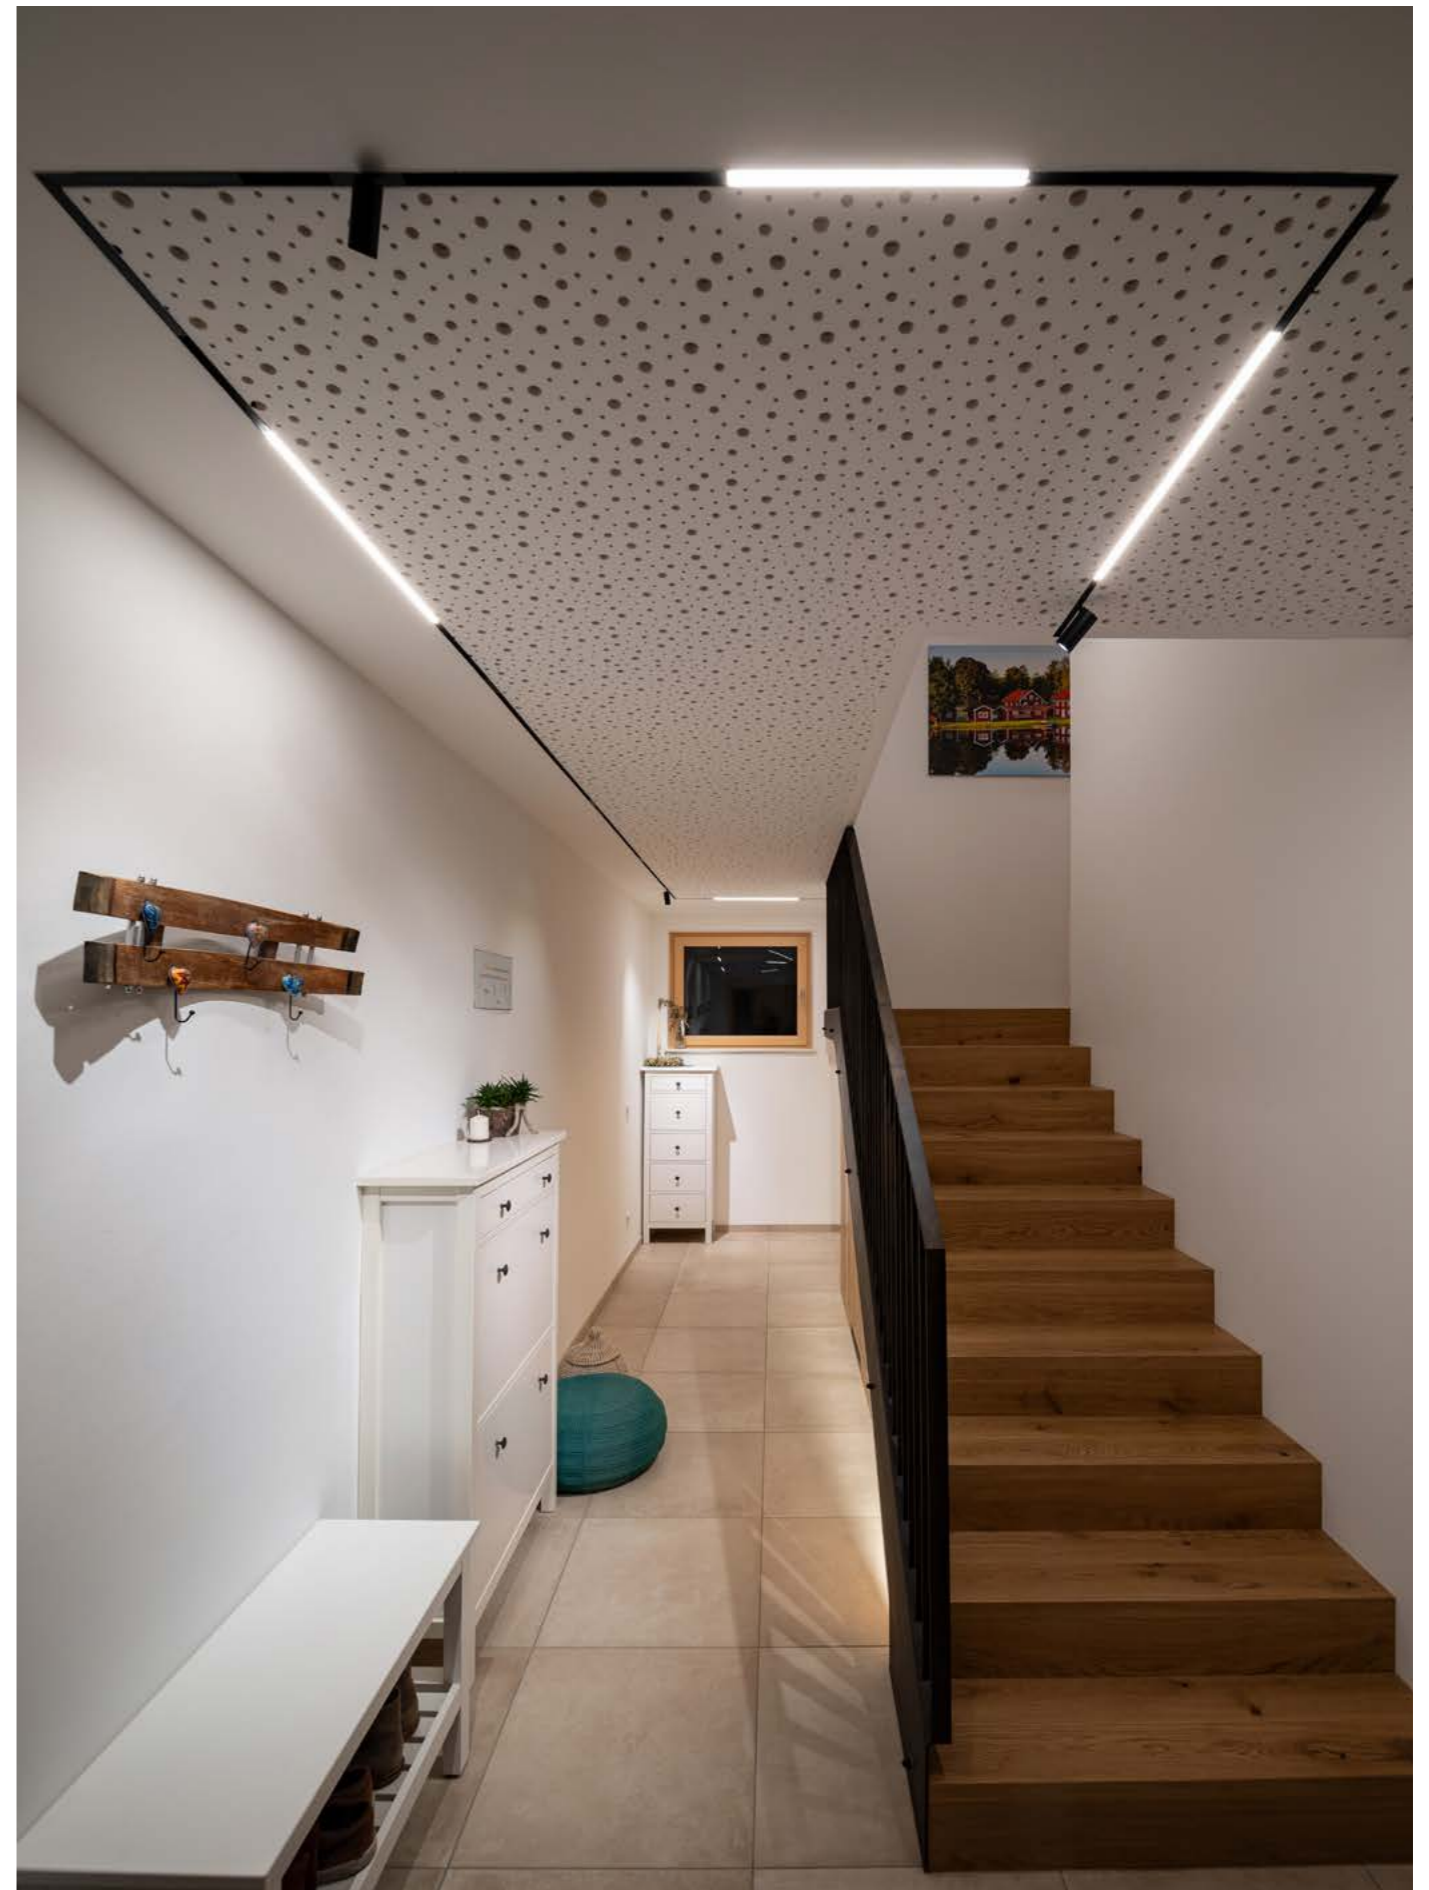

Betten Reiter
Vienna, Austria
Photo: Joachim Rauch




Private Residence
Austria
Photo: Joachim Rauch



Private Residence
Austria
Photo: Joachim Rauch



Intersport Tscherne
Salzburg, Austria
Photo: Joachim Rauch

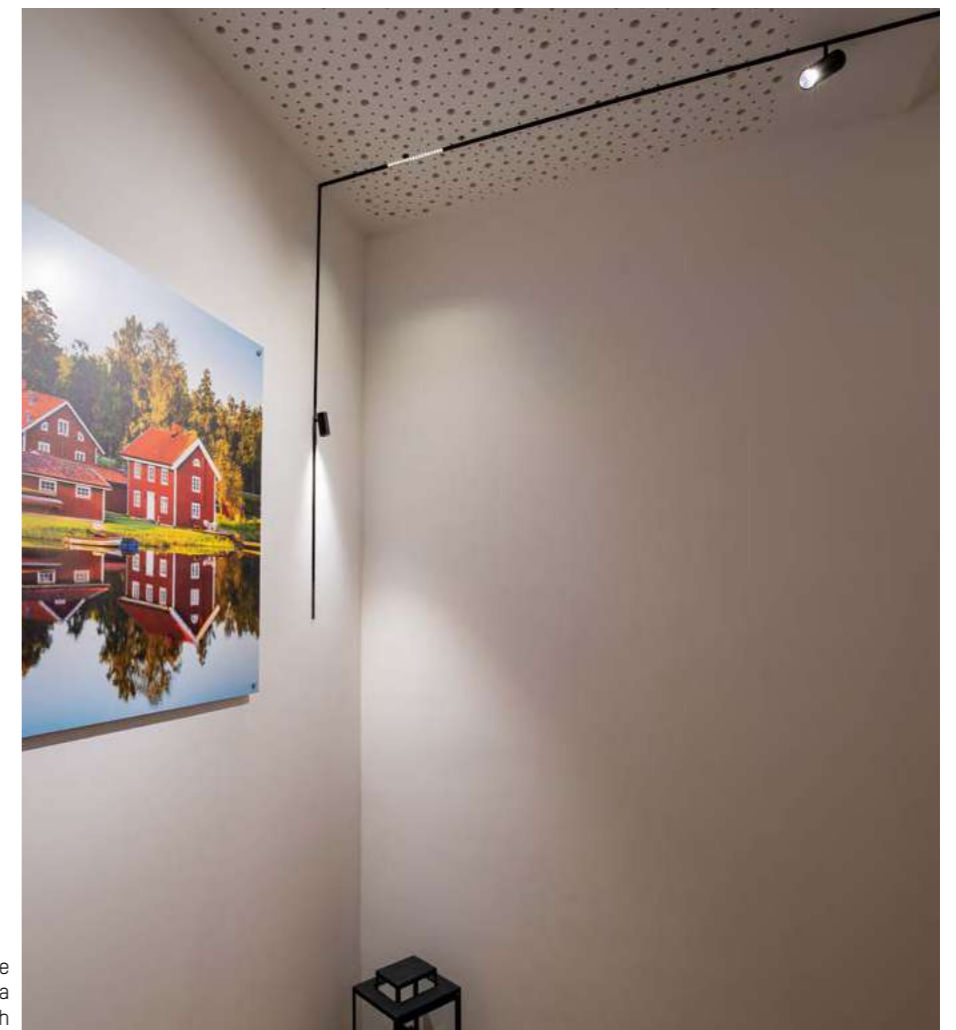


Private Residence
Austria
Photo: Joachim Rauch

TRACK COMPONENTS

24V DC

Design: INHOUSE

24V Stromschiene aus Aluminiumprofil · 4-Polig · Oberfläche schwarz · Installation als Aufbau- und Einbaumontage · Systemzubehör separat ordern
 24V electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · installation as surface- and recessed · order system accessories separately
 Binario elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a plafone o incasso · accessori da ordinare separatamente
 Rail électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage en surface ou encastré · accessoires à commander séparément

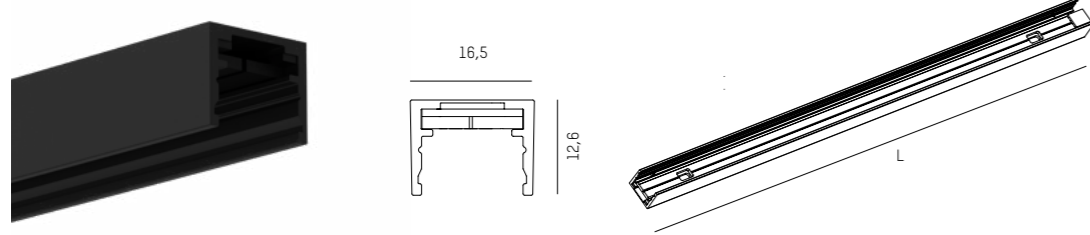

MAGNETICS PROFIL OHNE EINSPEISUNG MAGNETICS PROFILE WITHOUT POWER FEED	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-00101000006d	300mm	black
708-00102000006d	600mm	black
708-00103000006d	900mm	black
708-00104000006d	1200mm	black
708-00105000006d	1500mm	black
708-00106000006d	1800mm	black
708-00107000006d	2100mm	black
708-00108000006d	2400mm	black

MAGNETICS PROFIL MIT EINSPEISUNG MAGNETICS PROFILE WITH POWER FEED	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-00122000006d	379mm	black
708-00123000006d	679mm	black
708-00124000006d	979mm	black
708-00125000006d	1279mm	black
708-00126000006d	1579mm	black
708-00127000006d	1879mm	black
708-00128000006d	2179mm	black
708-00129000006d	2479mm	black

ENDSTÜCK END PIECE	FARBE COLOUR
708-006010000060	black

EINBAUMONTAGESET RECESSED MOUNTING SET
708-0000200
bestehend aus 2 Einbaubügel und 1 Stk. PMMA Schutzabdeckung, L: 1200mm Consisting of 2 installation brackets and 1 pce. PMMA protective cover, L 1200mm

JUMPER - KONTAKTBRÜCKE JUMPER - CONTACT BRIDGE
708-00005000006d

IP20 CE

JUNCTION

90° VERBINDER 90° JUNCTION	FARBE COLOUR	ECKE CORNER
708-00511000006d	black	links/left
708-00501000006d	black	rechts/right
inkl. 1 Stk. Platinenverbinder incl. 1 pce. board junction		




90° WAND / DECKENVERBINDER 90° WALL/CEILING JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00502000006d	black
inkl. 1 Stk. Platinenverbinder incl. 1 pce. board junction	

T VERBINDER T JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00504000006d	black
inkl. 2 Stk. Platinenverbinder incl. 2 pce. board junction	

X VERBINDER X JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00505000006d	black
inkl. 3 Stk. Platinenverbinder incl. 3 pce. board junction	

PLATINENVERBINDUNGSSET BOARD JUNCTION SET	FARBE COLOUR
708-00001000006d	black
5 Stk. (Ersatzteil) 5 pcs. (spare part)	

FLEXVERBINDER FLEXIBLE JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00503000006d	black
inkl. 1 Stk. Platinenverbinder muss vor Ort geschnitten werden incl. 1 pce. board junction must be cut on site	

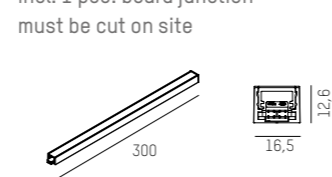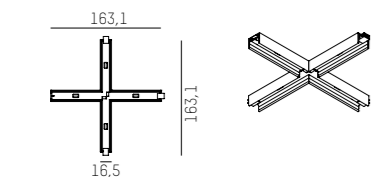


POWER FEED


Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
 ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
 ATTENTION: No push dimming operation possible


DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	LEISTUNG POWER
711-sr2400amp	230V
max. 64 DALI Adressen max. 64 DALI addresses	




AUFBAUEINSPEISUNG MITTE / ENDE SURFACE CENTER / END POWER FEED	FARBE COLOUR
708-00401000006d	black
inkl. Endstück, exkl. LED Konverter incl. end piece, excl. LED driver	




EINBAUEINSPEISUNG MITTE / ENDE RECESSED CENTER / END POWER FEED	FARBE COLOUR
708-00405000006d	black
inkl. Endstück, exkl. LED Konverter incl. end piece, excl. LED driver	

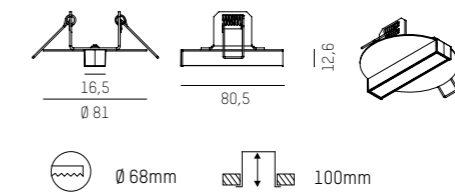


LED KONVERTER MAGNETICS LED DRIVER MAGNETICS	LEISTUNG POWER
24-127824	24 V / 120W
schaltbar switchable	




BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00403000006d	max. 100W	black
Inkl. LED Konverter / incl. LED driver		

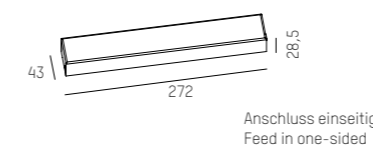



BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00404000006d	2 x max. 100W	black
Inkl. LED Konverter / incl. LED driver		

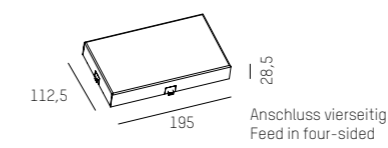

BALDACHIN DALI CEILING BASE DALI	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
708-00406000006d	max. 100W	black
inkl. LED Konverter inkl. DALI Repeater für galvanische Trennung incl. LED driver incl. DALI repeater for galvanic separation		

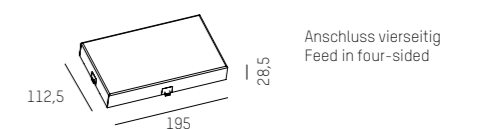

ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

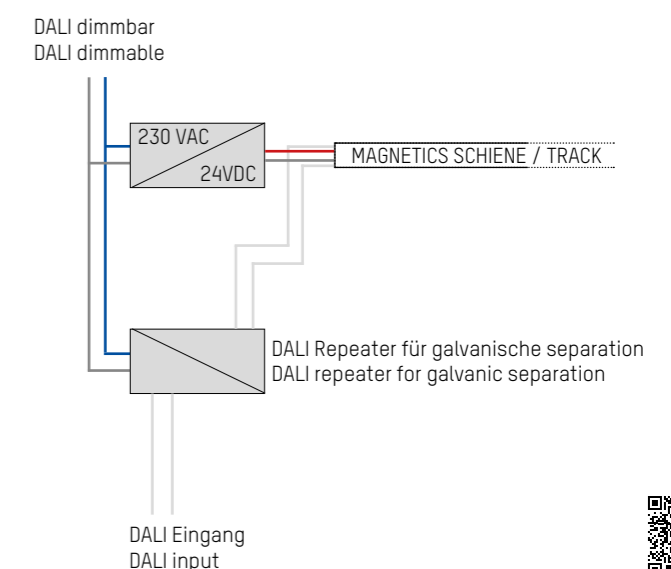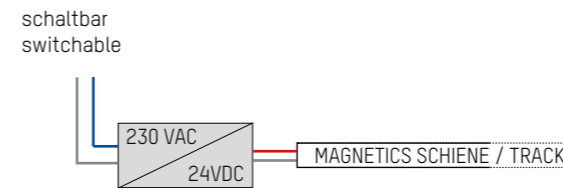




TRACK COMPONENTS PENDANT

24V DC


Design: INHOUSE

24V Stromschiene aus Aluminiumprofil · 4-polig · Oberfläche schwarz · Installation als Pendelmontage · Systemzubehör & Lichteinsätze separat ordern
 24V electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · suspension mounting · order system accessories separately
 Binario elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a sospensione · accessori ed inserti luminosi da ordinare separatamente
 Rail électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage en suspension · accessoires et inserts lumineux à commander séparément

MAGNETICS H PROFIL MAGNETICS H PROFILE	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-00701000006d	300mm	black
708-00702000006d	600mm	black
708-00703000006d	900mm	black
708-00704000006d	1200mm	black
708-00705000006d	1500mm	black
708-00706000006d	1800mm	black
708-00707000006d	2100mm	black
708-00708000006d	2400mm	black

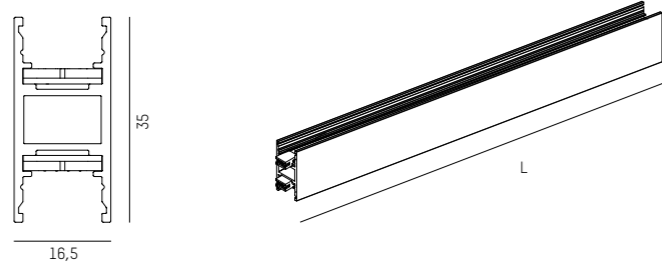


ENDSTÜCK END PIECE	FARBE COLOUR
708-006020000060	black



IP20 CE


JUNCTION

LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	FARBE COLOUR
708-005060000060	aluminium




90° VERBINDER 90° JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00507000006d	black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction

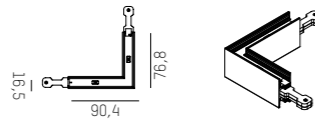


T VERBINDER T JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00508000006d	black

inkl. 4 Stk. Platinenverbinder
incl. 4 pce. board junction

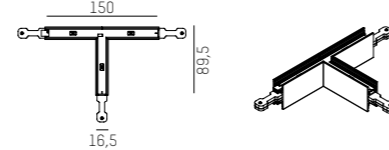


X VERBINDER X JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00509000006d	black

inkl. 6 Stk. Platinenverbinder
incl. 6 pce. board junction

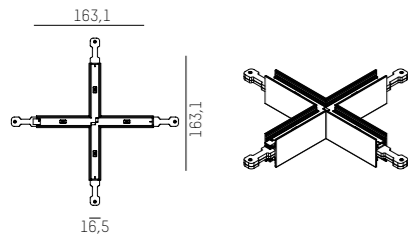

KABELABHÄNGUNG CABLE SUSPENSION	FARBE COLOUR
708-008010000060	nichel

L: max. 1500mm



Max. Abstand: 1,5m
Max. distance: 1,5m

PLATINENVERBINDUNGSSET BOARD JUNCTION SET	FARBE COLOUR
708-00001000006d	black

5 Stk. (Ersatzteil)
5 pcs. (spare part)



POWER FEED


Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
 ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali usable, depending on the model incl. or excl. DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
 ATTENTION: No push dimming operation possible

DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	LEISTUNG POWER
---	-------------------

711-sr2400amp


max. 64 DALI Adressen
max. 64 DALI addresses



PENDELEINSPEISUNG MITTE / ENDE PENDANT CENTER / END POWER FEED	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
---	-------------------	-----------------

708-00408000006d


Baldachin inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
Ceiling base incl. LED driver, incl. connector and end piece

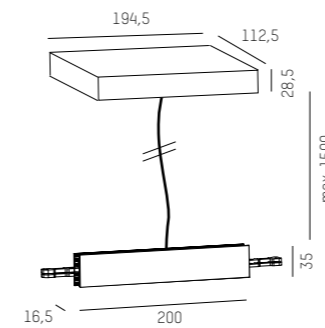

PENDELEINSPEISUNG MITTE / ENDE PENDANT CENTER / END POWER FEED	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
---	-------------------	-----------------


708-00409000006d

Baldachin inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
Inkl. DALI Repeater für galvanische Trennung
Ceiling base incl. LED driver, incl. connector and end piece
incl. DALI repeater for galvanic separation

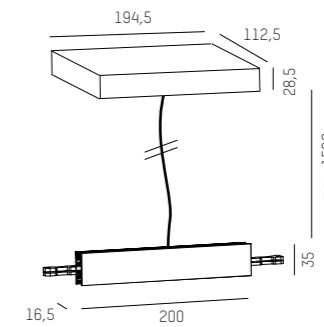


ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

schaltbar
switchable



DALI dimmbar
DALI dimmable

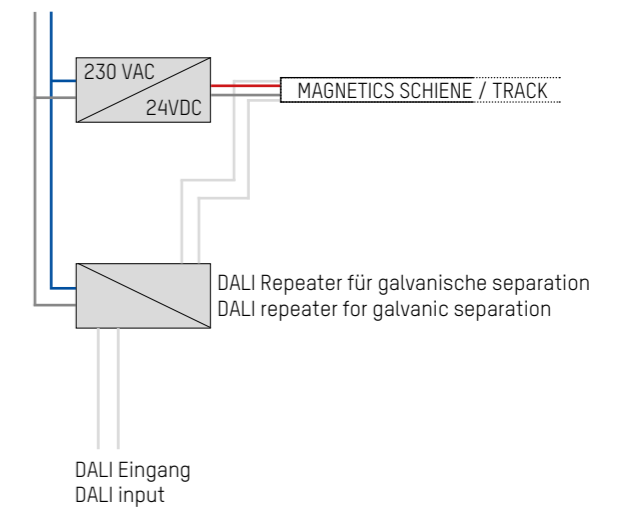





TRACK COMPONENTS WALL

24V DC


Design: INHOUSE

24V Dali Stromschiene aus Aluminiumprofil 4-polig · Oberfläche schwarz · Installation als Wandmontage · Systemzubehör & Lichteinsätze separat ordern
 24V dali electrified track made of aluminium profile · 4-pole · black surface · wall mounting · order system accessories separately
 Binario dali elettrificato 24V · 4 poli · in alluminio · finitura nera · montaggio a parete · accessori & inserti luminosi da ordinare separatamente
 Rail dali électrifié en aluminium 24V · 4 pôles · finition noire · montage mural · accessoires & inserts lumineux à commander séparément

MAGNETICS H PROFIL MAGNETICS H PROFILE	LÄNGE LENGHT	FARBE COLOUR
708-01101000006d	300mm	black
708-01102000006d	600mm	black
708-01103000006d	900mm	black
708-01104000006d	1200mm	black
708-01105000006d	1500mm	black
708-01106000006d	1800mm	black
708-01107000006d	2100mm	black
708-01108000006d	2400mm	black

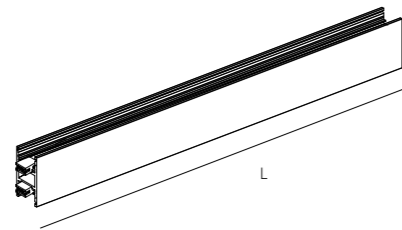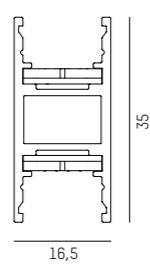


ENDSTÜCK END PIECE	FARBE COLOUR
708-006020000060	black



IP20 CE


JUNCTION

LINEARVERBINDER LINEAR JUNCTION	FARBE COLOUR
708-005060000060	aluminium




90° VERBINDER 90° JUNCTION	FARBE COLOUR
708-00507000006d	black

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder
incl. 2 pce. board junction

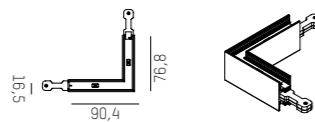

WANDHALTERUNG WALL BRACKET	FARBE COLOUR
708-008020000060	black



JE PROFILLÄNGE ORDERN ORDER PER PROFILE LENGTH	STÜCK COLOUR
300mm	2
600mm	2
900mm	2
1200mm	2
1500mm	2
1800mm	3
2100mm	3
2400mm	3


POWER FEED

Alle Einspeisungen für ON/Off und Dali nutzbar, je nach Modell inkl. oder exkl. DALI Repeater, Anschlussmöglichkeit für DALI ist bei allen Modellen möglich.
 ACHTUNG: Kein Push-Dimm-Betrieb möglich

All feeds for ON/Off and Dali Usable, depending on the model incl. or excl. 24V DALI repeater, connection option for DALI is possible with all models.
 ATTENTION: No push dimming operation possible


DALI REPEATER FÜR GALVANISCHE TRENNUNG DALI REPEATER FOR GALVANIC SEPERATION	LEISTUNG POWER
---	-------------------

711-sr2400amp
 max. 64 DALI Adressen
 max. 64 DALI addresses





WANDEINSPEISUNG MITTE / ENDE WALL CENTER / END POWER FEED	LEISTUNG POWER	FARBE COLOUR
--	-------------------	-----------------

708-00407000006d max. 100W black
 Wandhalterung inkl. LED Konverter, inkl. Verbinder und Enddeckel
 Wall base incl. LED driver, incl. connector and end piece

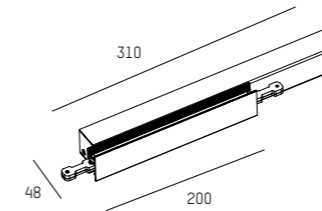

ANSCHLUSSSCHEMA / EXAMPLE OF CONNECTION

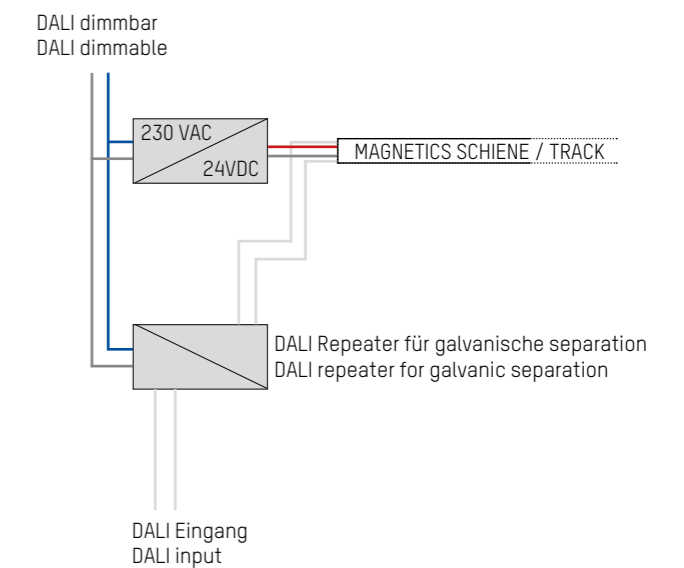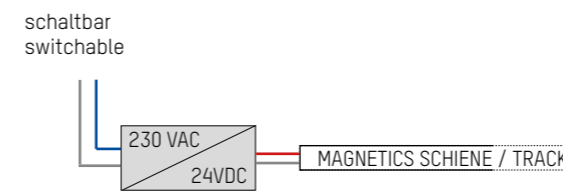

LIGHT INSERTS

LICHTEINSATZ GERADE / opal weiße oder opal schwarze Abdeckung
LIGHT INSERT STRAIGHT / opal white or black cover


SYS 2W	L: 150mm	LM
708-00301COWW06Y		50 - 135

SYS 4W	L: 300mm	LM
708-00303COWW06Y		100 - 270

SYS 6W	L: 450mm	LM
708-00306COWW06Y		150 - 405

SYS 8W	L: 600mm	LM
708-00304COWW06Y		200 - 540

SYS 12W	L: 900mm	LM
708-00305COWW06Y		300 - 810



Opal Lichteinsatz
Opal light insert



Opal schwarze Abdeckung - Licht aus
Opal black cover - light off




Opal schwarze Abdeckung - Licht an
Opal black cover - light on


COMPLETE CODE		
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> opal white = 1 opal black = 4 	<ul style="list-style-type: none"> W2 LED 2700K = 23 CRI>90 W3 LED 3000K = 29 CRI>90 W4 LED 4000K = 24 CRI>90 	<ul style="list-style-type: none"> S switchable = 0 D DALI dimm. = d

LICHTEINSATZ GRID / chrom oder dark chrom Reflektor
LIGHT INSERT GRID / chrome or dark chrome reflector

SYS 4W	L: 150mm	LM
708-00301ROWW06Y		110 - 310

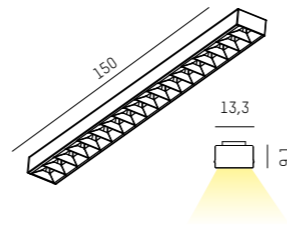

Dark Chrom 60° Lichtaustritt
Darkchrome 60° light beam

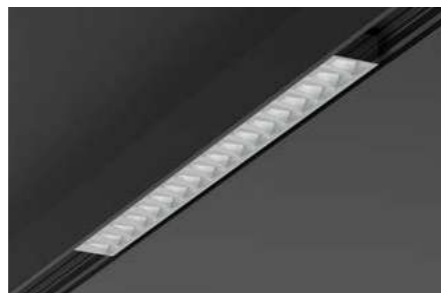

Chrom asymmetrischer Lichtaustritt
Chrome asymmetric light beam



MAGNETICS SYSTEM INSERTS



COMPLETE CODE		
R = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> dark chrome - 60° beam = 2 (UGR<16) chrome - asymmetric beam = 3 	<ul style="list-style-type: none"> W2 LED 2700K = 23 CRI>90 W3 LED 3000K = 29 CRI>90 W4 LED 4000K = 24 CRI>90 	<ul style="list-style-type: none"> S switchable = 0 D DALI dimm. = d

060

LIGHT INSERTS

SPOT S EINSATZ / mit Linse
SPOT S INSERT / with lens




SYS 4W	LM
708-00201RRWW06Y	290 - 360

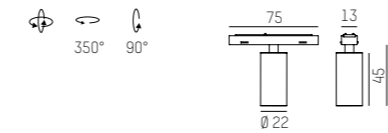

COMPLETE CODE		
RR = LENS	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> 20° lens = 04 30° lens = 06 	<ul style="list-style-type: none"> W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90 W4 LED 4000K = 24 CRI>90 	<ul style="list-style-type: none"> S switchable = 0 D DALI dimm. = d

SPOT M EINSATZ / mit Reflektor
SPOT M INSERT / with reflector



SYS 7W	LM
708-00202RRWW06Y	210 - 480

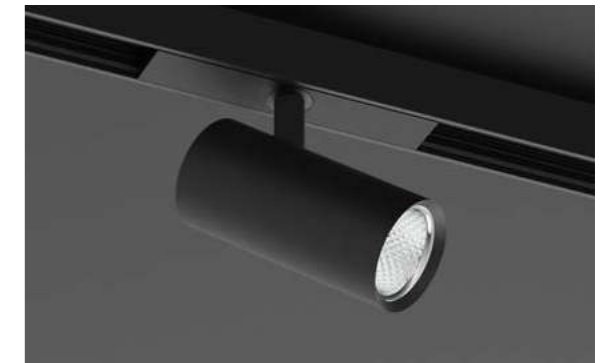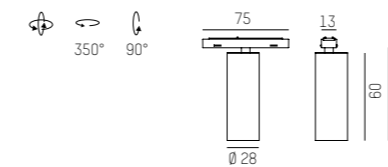

COMPLETE CODE		
RR = REFLECTOR	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
<ul style="list-style-type: none"> 24° chrome = 02 38° chrome = 03 24° dark chrome = 08 38° dark chrome = 09 	<ul style="list-style-type: none"> W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90 W4 LED 4000K = 24 CRI>90 	<ul style="list-style-type: none"> S switchable = 0 D DALI dimm. = d

SPOT L EINSATZ / mit Linse oder Reflektor
SPOT L INSERT / with lens or reflector


SYS 11 - 15W	LM
708-00203RRWW06Y	640 - 1130

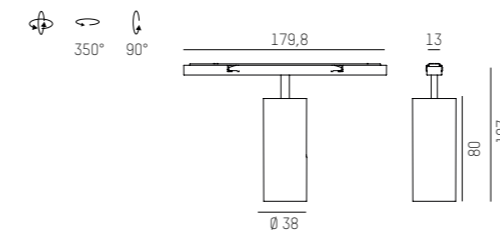

Auf Anfrage auch mit Honeycomb erhältlich / On request also available with honeycomb

COMPLETE CODE				
RR = OPTIC	WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE		
<ul style="list-style-type: none"> 14° lens = 04 24° lens = 05 45° lens = 06 	<ul style="list-style-type: none"> 24° chrome = 02 45° chrome = 03 	<ul style="list-style-type: none"> 24° dark chrome = 08 45° dark chrome = 09 	<ul style="list-style-type: none"> W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI>90 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI>90 W4 LED 4000K = 24 CRI>90 	<ul style="list-style-type: none"> S switchable = 0 D DALI dimm. = d

061

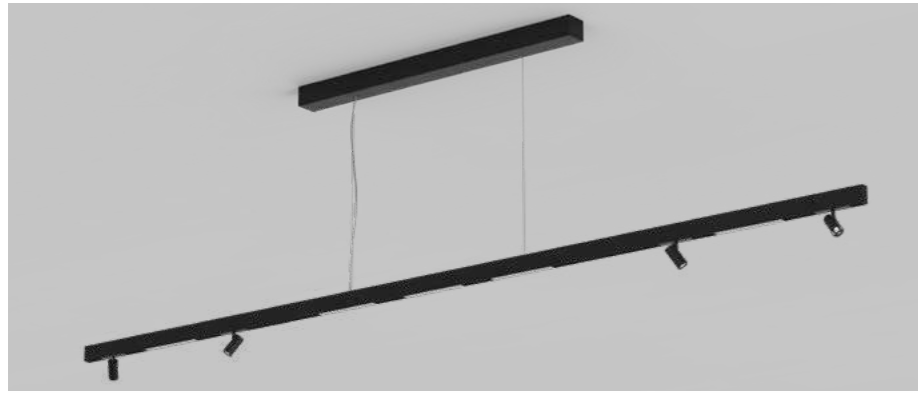

MAGNETICS H PDI
24V DC

Design: INHOUSE


Pendelleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · Direkt- / Indirekt Trackplatine · Lichteinsätze separat ordern
 Pendant luminaire made of aluminium profile · black surface · direct/indirect track circuit board · light inserts to be ordered separately
 Lampada a sospensione in alluminio · finitura nera · scheda di circuito diretta ed indiretta · inserti luminosi da ordinare separatamente
 Suspension en aluminium · finition noire · circuit imprimé direct et indirect · inserts lumineux à commander séparément

L: 1403mm

708-01016000006d

inkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

incl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)

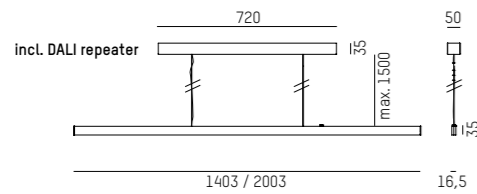

L: 2003mm

708-01017000006d

inkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)


incl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)

L: 1403mm

708-01018000006d

exkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

excl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)

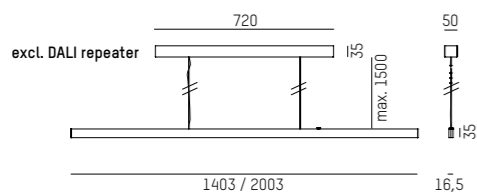


L: 2003mm

708-01019000006d

exkl. DALI Repeater
Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)

excl. DALI repeater
order light inserts sepately (p. 060-061)

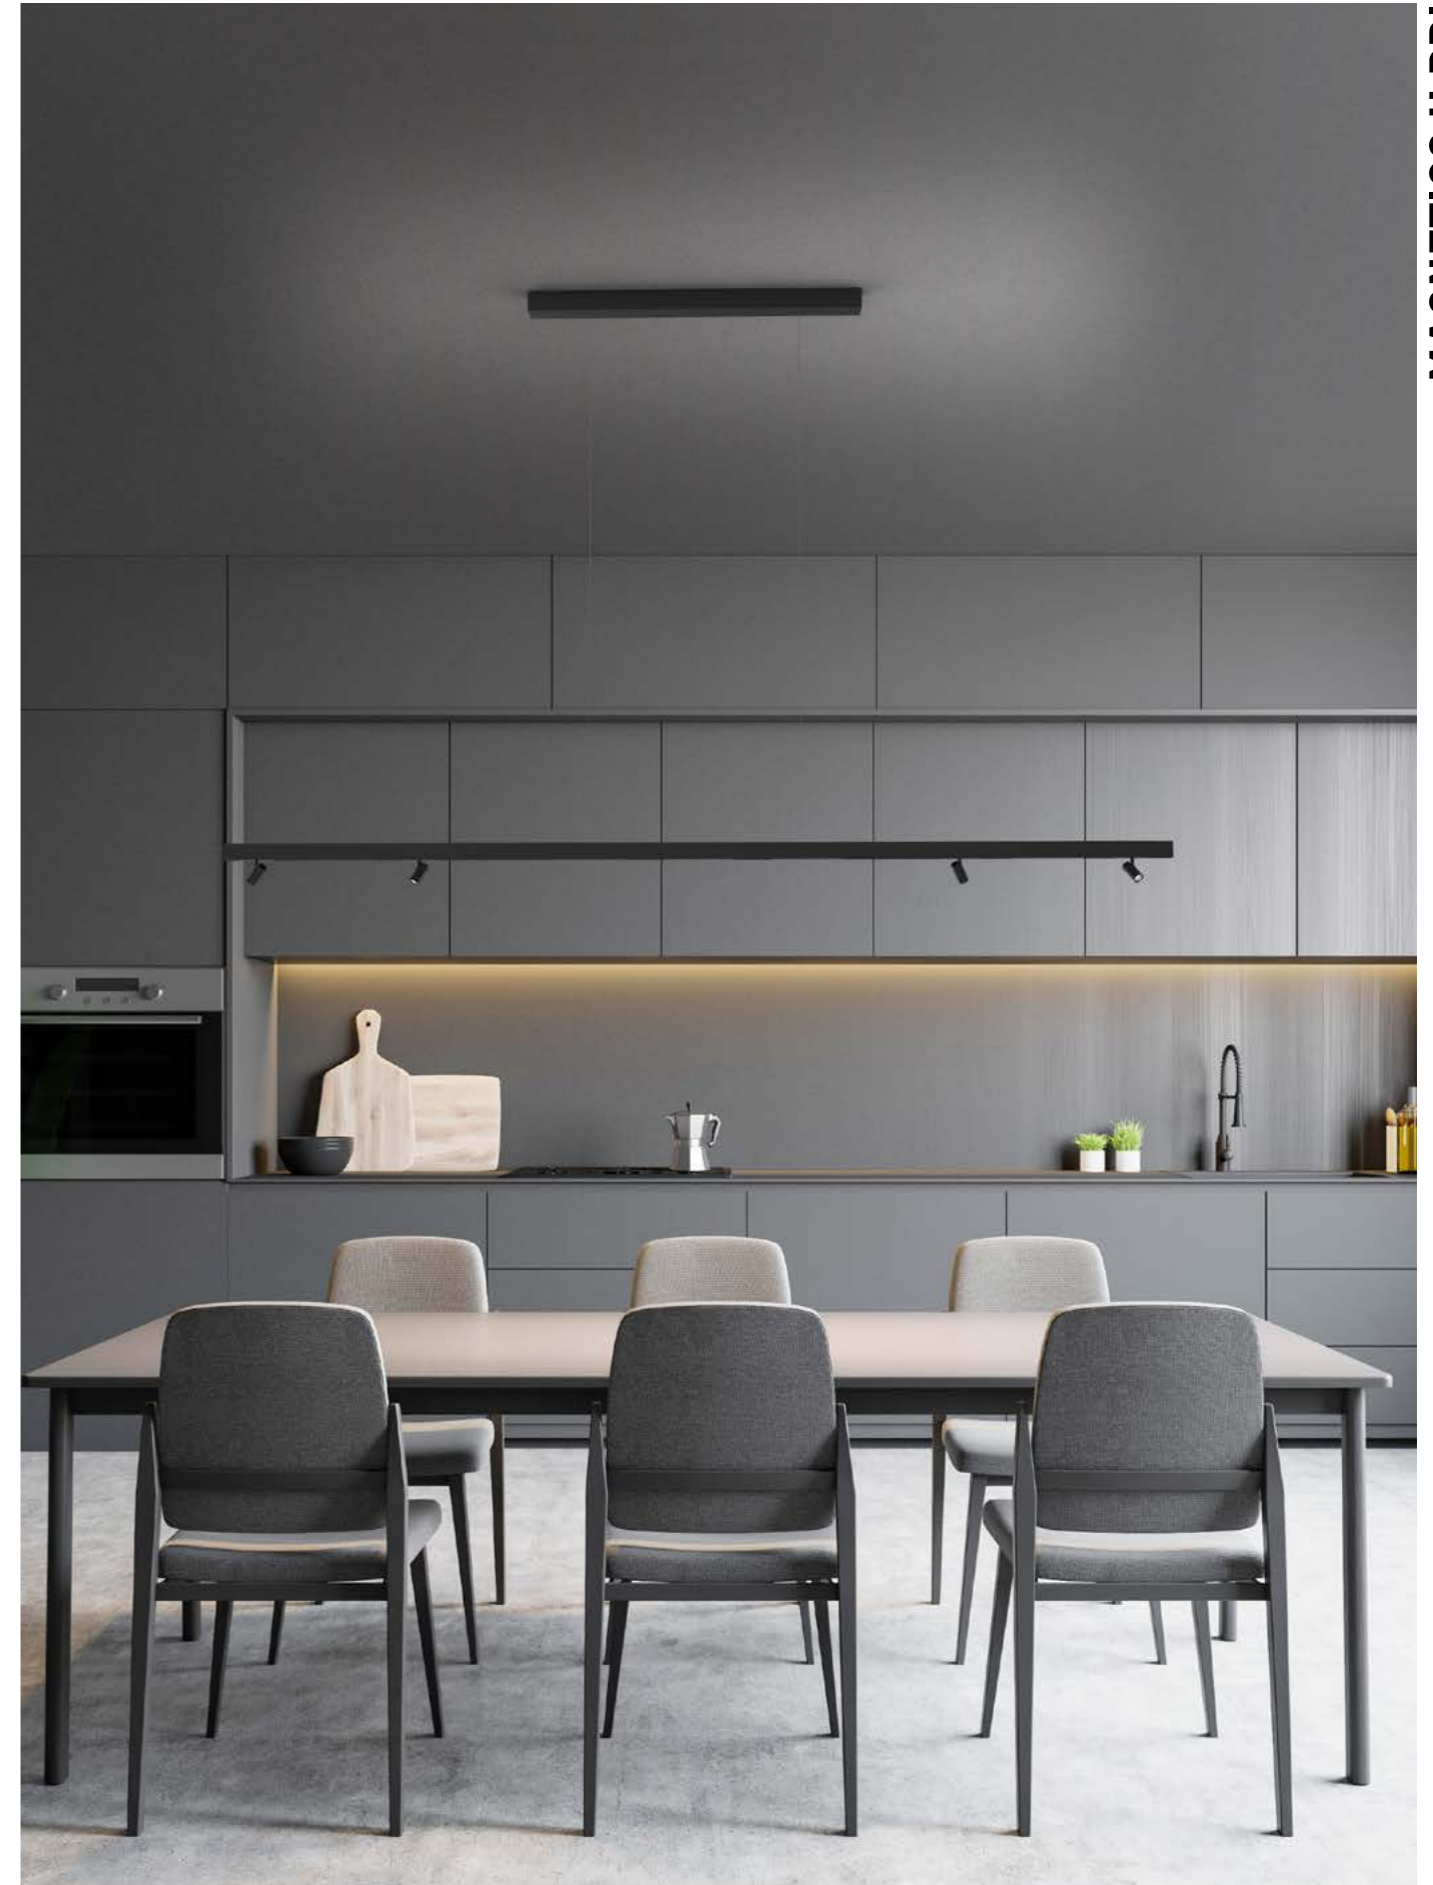


MAGNETICS H PDI

Technical data and energy efficiency



MAGNETICS H PDI

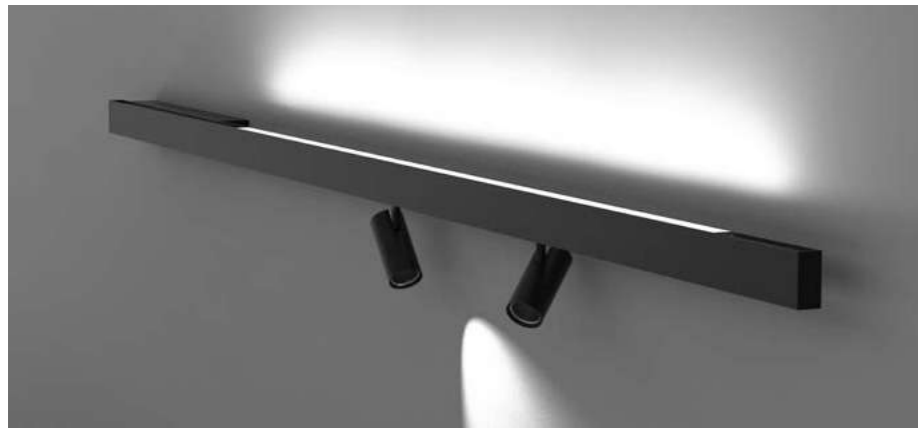

MAGNETICS H W
24V DC

Design: INHOUSE

Wandleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · ohne DALI Repeater · Lichteinsätze separat ordern
 Wall luminaire made of aluminium profile · black surface · without DALI repeater · order light inserts separately
 Lampada a parete in alluminio · finitura nera · senza DALI ripetitore · inserti luminosi da ordinare separatamente
 Applique en aluminium · finition noire · sans DALI répéteur · inserts lumineux à commander séparément

TRACK

L: 1403mm
708-00909000006d
 Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)
 order light inserts sepately (p. 060-061)

L: 2003mm
708-00910000006d
 Lichteinsätze separat ordern (S. 060-061)
 order light inserts sepately (p. 060-061)

INDIRECT BEAM
DIRECT TRACK



SYS 18W L: 1403mm **LM**
708-0091200WW06d 1219
 für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
 order inserts for direct sepately (p. 060-061)




SYS 26W L: 2003mm **LM**
708-0091300WW06d 1749
 für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
 order inserts for direct sepately (p. 060-061)

DIRECT
INDIRECT BEAM




SYS 36W L: 1403mm **LM**
708-0091400WW06Y 2438

SYS 52W L: 2003mm **LM**
708-0091500WW06Y 3498



COMPLETE CODE	
WW = LIGHT COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI<90	Ⓢ switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI<90	Ⓣ DALI dimm. = d
W4 LED 4000K = 24 CRI<90	

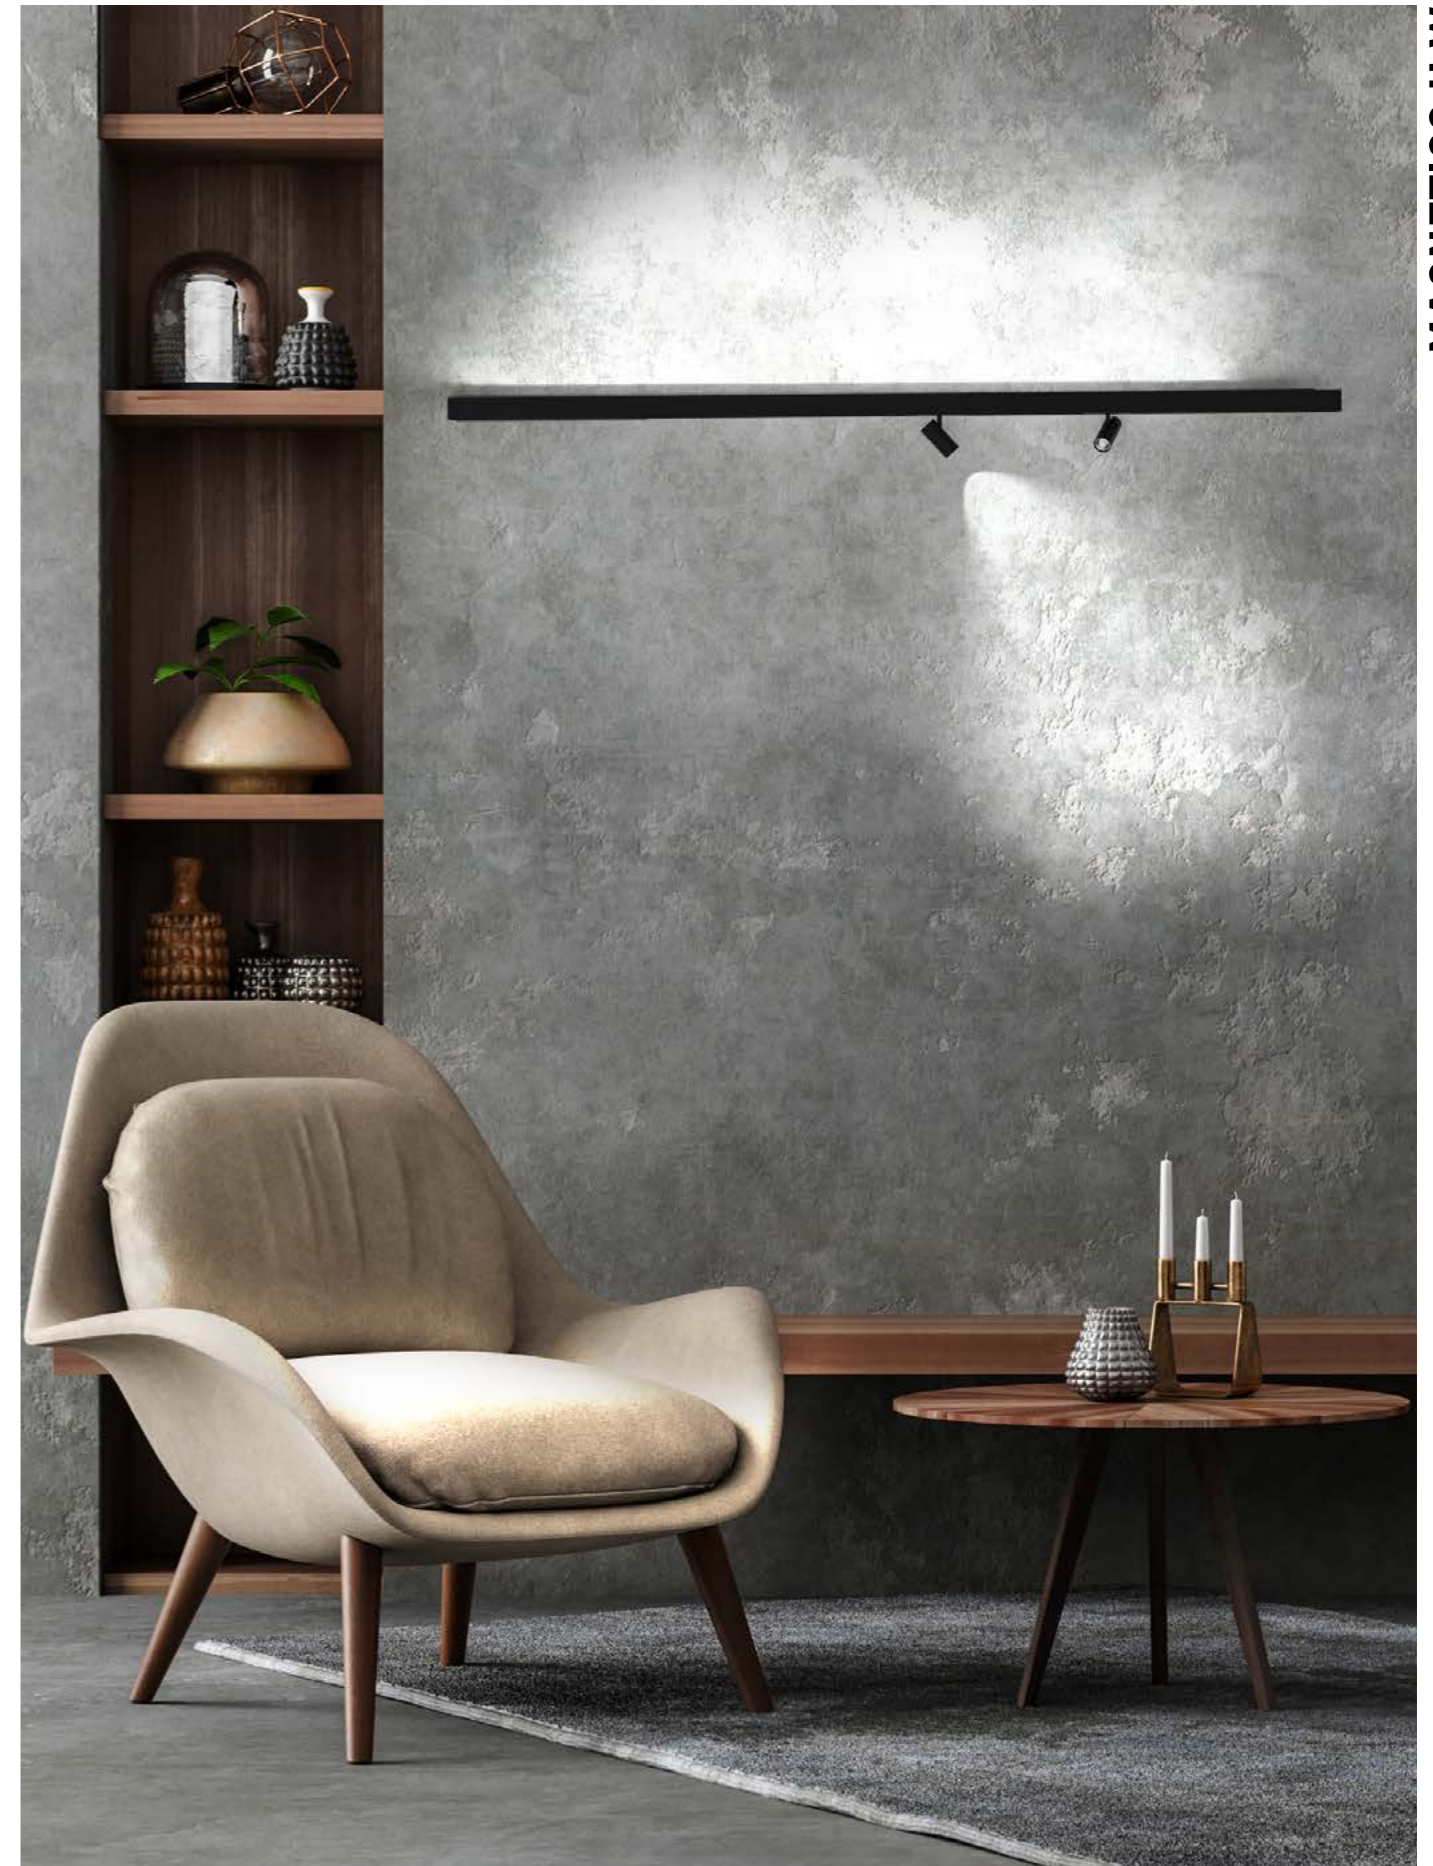

Technical data and energy efficiency



MAGNETICS F
24V DC

Design: INHOUSE

Stehleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche schwarz · direkt-/ indirekt strahlend · Lichteinsätze direktstrahlend separat ordern
 Floor luminaire made of aluminium profile · black surface · direct/indirect distribution · light inserts direct distribution to be ordered separately
 Lampada da terra in alluminio · finitura nera · illuminazione diretta ed indiretta · inserti luminosi per illuminazione diretta da ordinare separatamente
 Lampadaire en aluminium · finition noire · éclairage direct et indirect · inserts lumineux pour l'éclairage direct à commander séparément

INDIRECT BEAM






DIRECT TRACK

SYS 24W	H: 1898mm	LM
708-0120610	WW06d	1590

für direkt Einsätze separat ordern (S. 060-061)
 order inserts for direct sepately (p. 060-061)

TASTER DARK
708-00003000006d

Zum dimmen und EIN/AUS an der Leuchte
 Direkt-/ indirekt getrennt schaltbar bzw. dimmbar
 for dimming an ON/OFF on the Luminaire
 direct-/ indirect separate switchable or dimmable

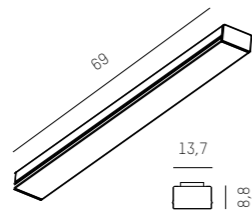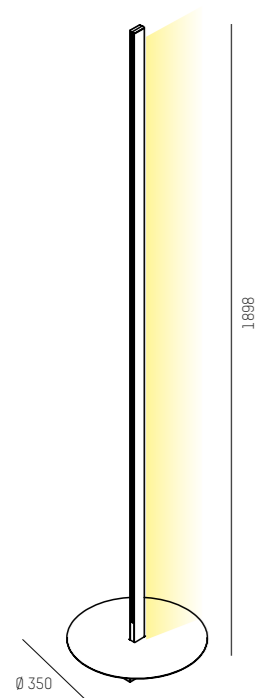

COMPLETE CODE	
WW	= LIGHT COLOUR
W2	LED 2700K = 23 CRI<90
W3	LED 3000K = 29 CRI<90
W4	LED 4000K = 24 CRI<90



Technical data and energy efficiency

