



Project: Bakery Fürst | Purgstall | Austria



Project: TIENDA OFICIAL GRANADA C.F. Estadio | Granada | Spain | Photo: Juanan Barros





Project: Marc O'Polo Shop | Vienna | Austria




**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

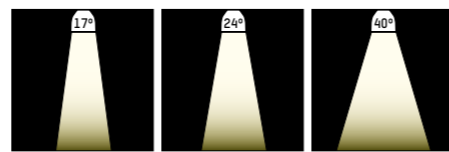


Asymm.

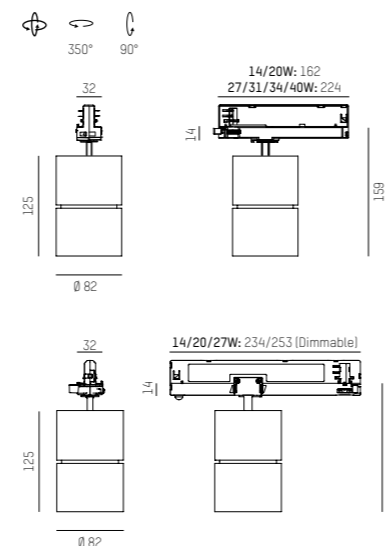


**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

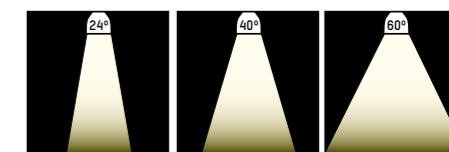

Asymm.

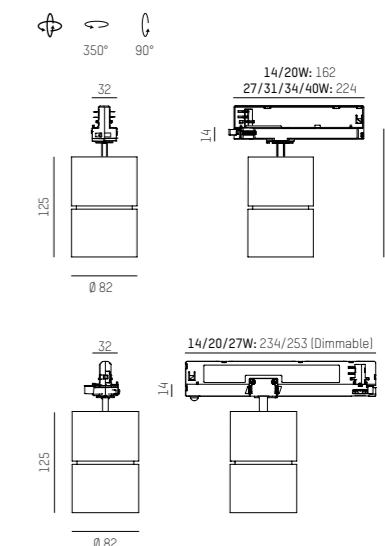

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

- C** = COVER
- WW** = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
- X.....XX** = FARBE/COLOUR
- Y** = DIMMBAR/DIMMABLE
- without glass = 0
- with glass = 1
- W2** LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3** LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4** LED 4000K = 24 CRI >90
- SM** silver matt = 4.....44
- W** white = 5.....55
- S** black = 6.....66
- S** switchable = 0
- P** PULSE DALI dimm = p
- B** BLUETOOTH dimm = b

MOVA M BASIC TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 14W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX112WWXXY | 1280lm | 1500lm | 1580lm |
| 695-11CX113WWXXY | 1280lm | 1500lm | 1580lm |
| 695-11CX114WWXXY | 1280lm | 1500lm | 1580lm |
| 695-11CX115WWXXY | 1280lm | 1500lm | 1580lm |
| 695-11CX116WWXXY | 1280lm | 1500lm | 1580lm |

SYS 20W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX212WWXXY | 1760lm | 2070lm | 2170lm |
| 695-11CX213WWXXY | 1760lm | 2070lm | 2170lm |
| 695-11CX214WWXXY | 1760lm | 2070lm | 2170lm |
| 695-11CX215WWXXY | 1760lm | 2070lm | 2170lm |
| 695-11CX216WWXXY | 1760lm | 2070lm | 2170lm |

SYS 27W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX312WWXXY | 2360lm | 2770lm | 2900lm |
| 695-11CX313WWXXY | 2360lm | 2770lm | 2900lm |
| 695-11CX314WWXXY | 2360lm | 2770lm | 2900lm |
| 695-11CX315WWXXY | 2360lm | 2770lm | 2900lm |
| 695-11CX316WWXXY | 2360lm | 2770lm | 2900lm |

SYS 31W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX412WWXXY | 2640lm | 3100lm | 3250lm |
| 695-11CX413WWXXY | 2640lm | 3100lm | 3250lm |
| 695-11CX414WWXXY | 2640lm | 3100lm | 3250lm |
| 695-11CX415WWXXY | 2640lm | 3100lm | 3250lm |
| 695-11CX416WWXXY | 2640lm | 3100lm | 3250lm |

SYS 34W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX513WWXXY | 3100lm | 3640lm | 3820lm |
| 695-11CX514WWXXY | 3100lm | 3640lm | 3820lm |
| 695-11CX516WWXXY | 3100lm | 3640lm | 3820lm |

SYS 40W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX613WWXXY | 3490lm | 4100lm | 4300lm |
| 695-11CX614WWXXY | 3490lm | 4100lm | 4300lm |
| 695-11CX616WWXXY | 3490lm | 4100lm | 4300lm |

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA M HIGH EFFICIENCY TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 14W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX123WWXXY | 1380lm | 1630lm | 1700lm |
| 695-11CX124WWXXY | 1380lm | 1630lm | 1700lm |
| 695-11CX125WWXXY | 1380lm | 1630lm | 1700lm |

SYS 20W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX223WWXXY | 1910lm | 2240lm | 2350lm |
| 695-11CX224WWXXY | 1910lm | 2240lm | 2350lm |
| 695-11CX225WWXXY | 1910lm | 2240lm | 2350lm |

SYS 27W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX323WWXXY | 2550lm | 3000lm | 3140lm |
| 695-11CX324WWXXY | 2550lm | 3000lm | 3140lm |
| 695-11CX325WWXXY | 2550lm | 3000lm | 3140lm |

SYS 31W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX423WWXXY | 2860lm | 3360lm | 3520lm |
| 695-11CX424WWXXY | 2860lm | 3360lm | 3520lm |
| 695-11CX425WWXXY | 2860lm | 3360lm | 3520lm |

SYS 34W



| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX523WWXXY | 3350lm | 3940lm | 4130lm |
| 695-11CX524WWXXY | 3350lm | 3940lm | 4130lm |
| 695-11CX525WWXXY | 3350lm | 3940lm | 4130lm |

SYS 40W


| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX623WWXXY | 3780lm | 4440lm | 4650lm |
| 695-11CX624WWXXY | 3780lm | 4440lm | 4650lm |
| 695-11CX625WWXXY | 3780lm | 4440lm | 4650lm |

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass




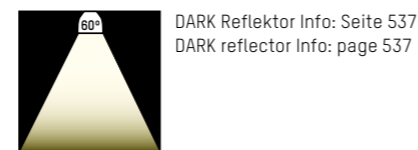
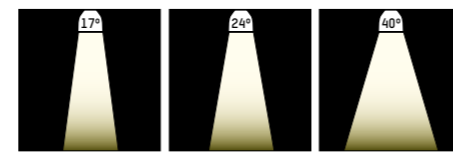


DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

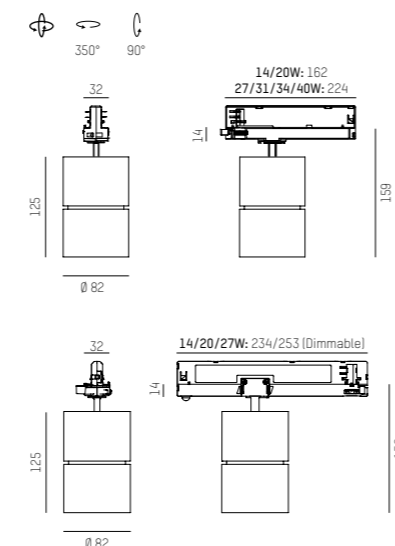

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

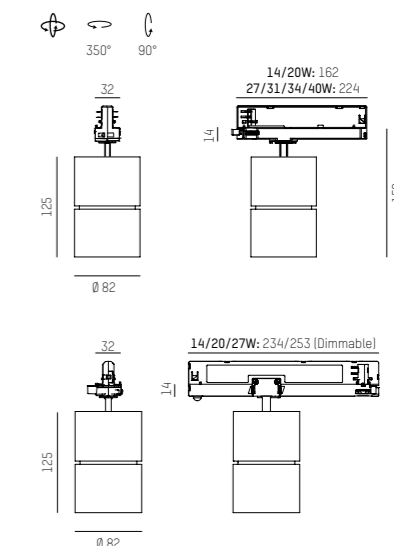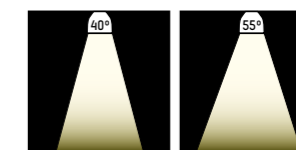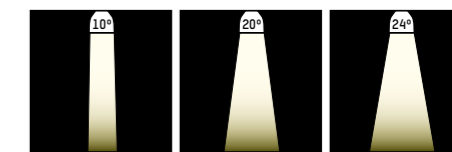

**DIM2
SPOT** DIM2
WARM

Info: Seite / page 534-536

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

SM silver matt = 4.....44
W white = 5.....55
S black = 6.....66
S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b

MOVA M DARK TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 695-11CX162WWXXY | 760lm | 890lm | 930lm |
| 695-11CX163WWXXY | 760lm | 890lm | 930lm |
| 695-11CX164WWXXY | 760lm | 890lm | 930lm |
| 695-11CX165WWXXY | 760lm | 890lm | 930lm |

SYS 20W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX262WWXXY | 1030lm | 1210lm | 1270lm |
| 695-11CX263WWXXY | 1030lm | 1210lm | 1270lm |
| 695-11CX264WWXXY | 1030lm | 1210lm | 1270lm |
| 695-11CX265WWXXY | 1030lm | 1210lm | 1270lm |

SYS 27W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-11CX362WWXXY | 1470lm | 1730lm | 1810lm |
| 695-11CX363WWXXY | 1470lm | 1730lm | 1810lm |
| 695-11CX364WWXXY | 1470lm | 1730lm | 1810lm |
| 695-11CX365WWXXY | 1470lm | 1730lm | 1810lm |

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP20

MOVA M LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-110X131WWXXY | 680lm | 800lm | 840lm |
| 695-110X132WWXXY | 1230lm | 1450lm | 1520lm |
| 695-110X133WWXXY | 1340lm | 1570lm | 1650lm |
| 695-110X134WWXXY | 1260lm | 1480lm | 1550lm |
| 695-110X135WWXXY | 1000lm | 1170lm | 1230lm |

SYS 20W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-110X232WWXXY | 1700lm | 2000lm | 2090lm |
| 695-110X233WWXXY | 1840lm | 2170lm | 2270lm |
| 695-110X234WWXXY | 1740lm | 2050lm | 2140lm |
| 695-110X235WWXXY | 1380lm | 1620lm | 1690lm |

SYS 27W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-110X332WWXXY | 2270lm | 2670lm | 2800lm |
| 695-110X333WWXXY | 2470lm | 2900lm | 3040lm |
| 695-110X334WWXXY | 2330lm | 2740lm | 2860lm |
| 695-110X335WWXXY | 1840lm | 2170lm | 2270lm |

SYS 31W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-110X432WWXX0 | 2540lm | 2990lm | 3130lm |
| 695-110X433WWXX0 | 2760lm | 3240lm | 3400lm |
| 695-110X434WWXX0 | 2600lm | 3060lm | 3200lm |
| 695-110X435WWXX0 | 2060lm | 2420lm | 2540lm |

SYS 35W

| | W2 | W3 | W4 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 695-110X732WWXX0 | 2930lm | 3440lm | 3610lm |
| 695-110X733WWXX0 | 3180lm | 3740lm | 3910lm |
| 695-110X734WWXX0 | 3000lm | 3520lm | 3690lm |
| 695-110X735WWXX0 | 2370lm | 2790lm | 2920lm |

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com